


SMART  
POWER  
**SP2010EP**  
DC 12V

**Размеры устройства**




Торговая марка BERKUT зарегистрирована и принадлежит  
ООО «ТАНИ», Россия, [www.smart-power.pro](http://www.smart-power.pro)  
Сделано в Южной Корее. Производство сертифицировано ISO 9001

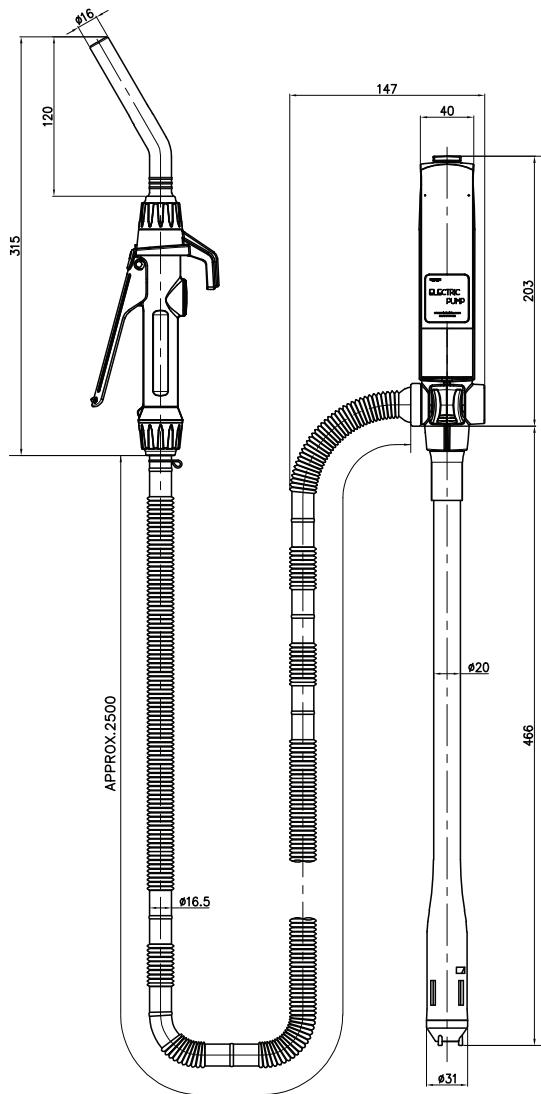

BERKUT

SMART  
POWER  
**SP2010EP**  
DC 12V

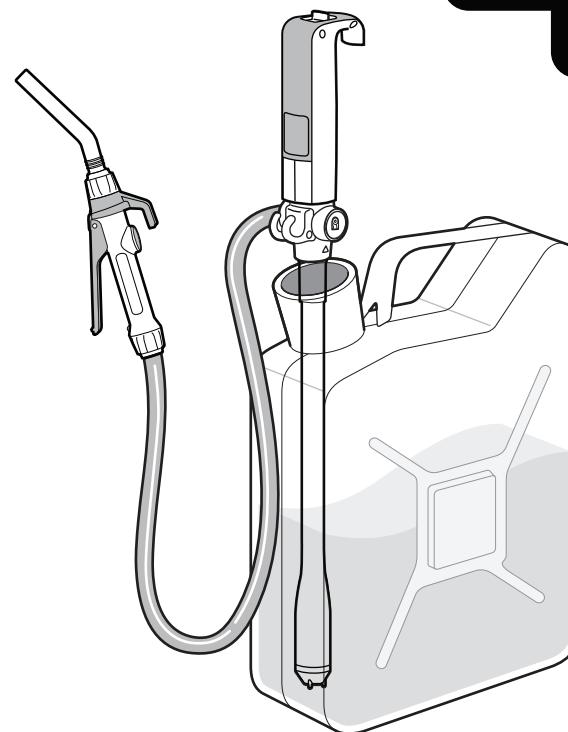

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС  
ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА  
И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Меры предосторожности при использовании

**!** Внимание, перед началом эксплуатации ознакомьтесь с данной инструкцией и четко следуйте предписаниям!

- Не включайте помпу на сухую, без жидкости.
- Не используйте устройство для перекачки горячих жидкостей (выше 40 °C) и коррозионно-активных химикатов: фенолов, ацетонов, растворителей и концентрированных кислот.
- Во время использования с нагревающими элементами всегда выключайте нагреватель и дайте остыть перед наполнением топливом.
- Заправляйте технику только в неработающем состоянии. При перекачке не забывайте выключать двигатель автомобиля или другой техники.
- Производите перекачку вне помещений и убирайте остатки пролившейся жидкости.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время эксплуатации. Не переворачивайте и не встрачивайте помпу.
- При очистке насоса, не используйте растворитель, бензин или жидкость для очистки стекол. Применяйте влажную тряпку и мыльный раствор.
- Не разбирайте насос. Не ремонтируйте и не модернизируйте устройство самостоятельно. Ремонт следует производить в авторизованном техническом центре.
- Не используйте помпу во время дождя, не допускается хранение устройства в местах с повышенной влажностью.

## Схема устройства

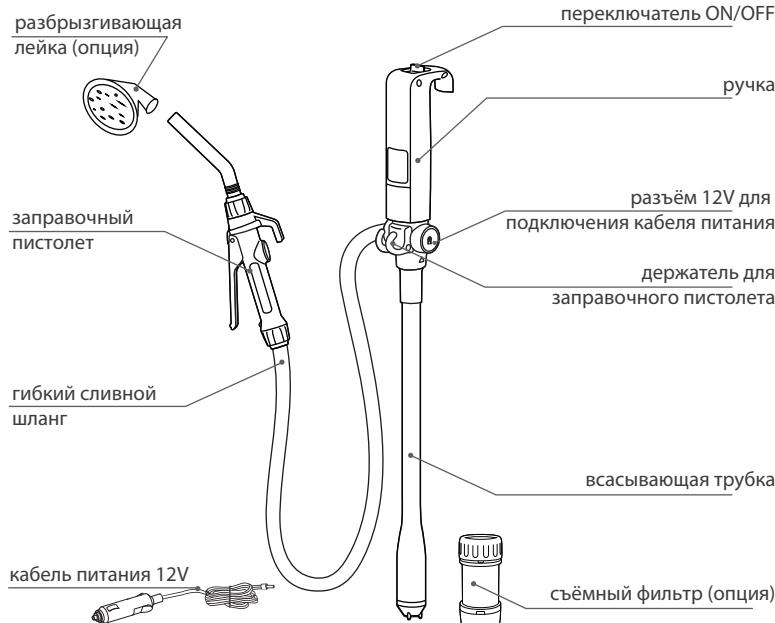


ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

## Технические характеристики

- Тип жидкости: бензин, дизельное топливо, керосин, антифриз, легкие масла, спирты, моющие средства, сельскохозяйственные химикаты, тех. вода.
- Питание: постоянный ток DC 12V
- Максимальный ток потребления: 3A
- Производительность: до 12 л/мин
- Время непрерывной работы: до 15 мин
- Диаметр всасывающей трубы: 31 мм
- Длина всасывающей трубы: 466 мм
- Длина шланга: 2,5 м
- Вес комплекта: 0,75 кг

## Порядок работы



## Внимание!

- При нажатии на рычаг и повороте фиксирующего кольца происходит фиксация рычага.
- Не оставляйте помпу с пистолетом в зафиксированном положении во время перекачки. Это может привести к переливу жидкости и дальнейшим опасным последствиям! Всегда возвращайте фиксирующее кольцо пистолета в режим нажатия рычага после работы с помпой и её выключения.