

Размеры устройства

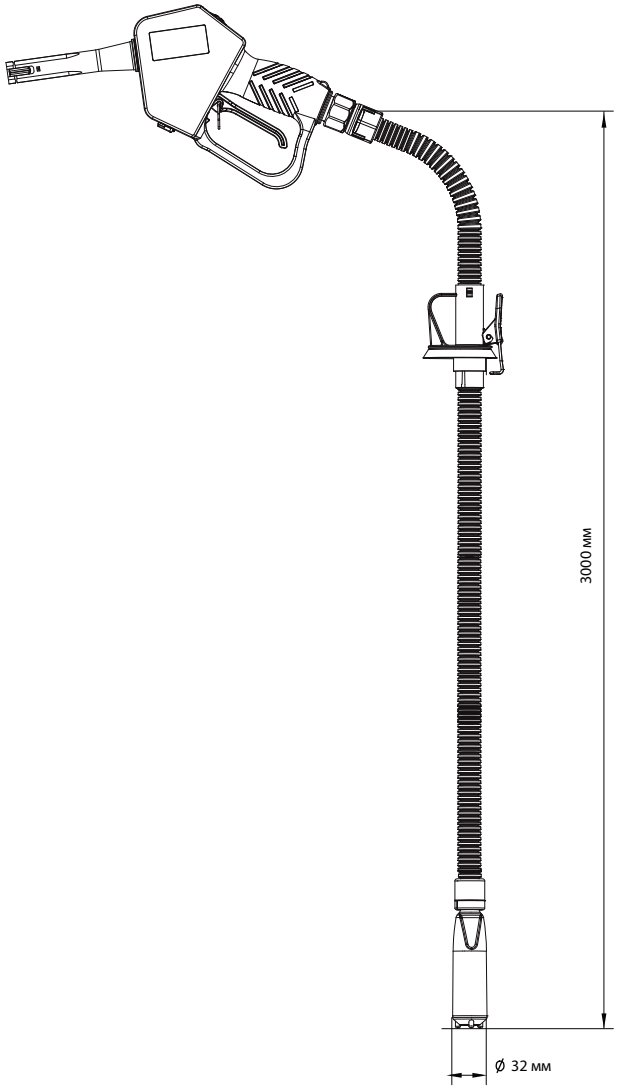

Торговая марка BERKUT зарегистрирована и принадлежит
ООО «ТАНИ», Россия, www.berkut-compressor.ru
Сделано в КНР.

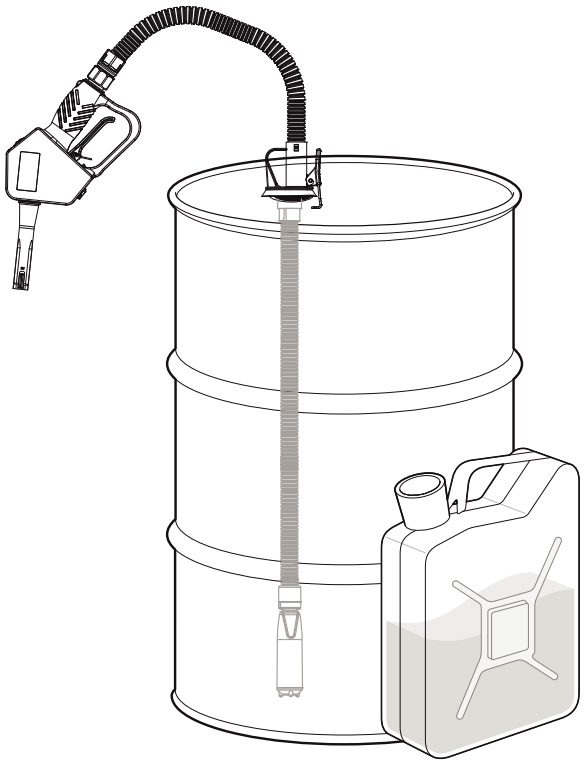

SMART POWER

Модель: SP2060EP DC 12V

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Меры предосторожности при использовании

⚠ Внимание, перед началом эксплуатации ознакомьтесь с данной инструкцией и четко следуйте предписаниям!

1. Не включайте помпу на сухую, без жидкости.
2. Не используйте устройство для перекачки горячих жидкостей (выше 40 °С) и коррозионно-активных химикатов: фенолов, ацетонов, растворителей и концентрированных кислот.
Не перекачивайте моторные масла и другие вязкие ГСМ (не более 8 мм²/с (cSt) при t°=20°С).
3. Во время использования с нагревающими элементами всегда выключайте нагреватель и дайте остыть перед наполнением топливом.
4. Заправляйте технику только в неработающем состоянии. При перекачке не забывайте выключать двигатель автомобиля или другой техники.
5. Производите перекачку вне помещений и убирайте остатки пролившейся жидкости.
6. Не оставляйте устройство без присмотра во время эксплуатации. Не переворачивайте и не встряхивайте помпу.
7. При очистке насоса, не используйте растворитель, бензол или жидкость для очистки стекол. Применяйте влажную тряпку и мыльный раствор.
8. Не разбирайте насос. Не ремонтируйте и не модернизируйте устройство самостоятельно. Ремонт следует производить в авторизованном техническом центре.
9. Перед долгим хранением не забывайте вынимать батарейки.

Схема устройства

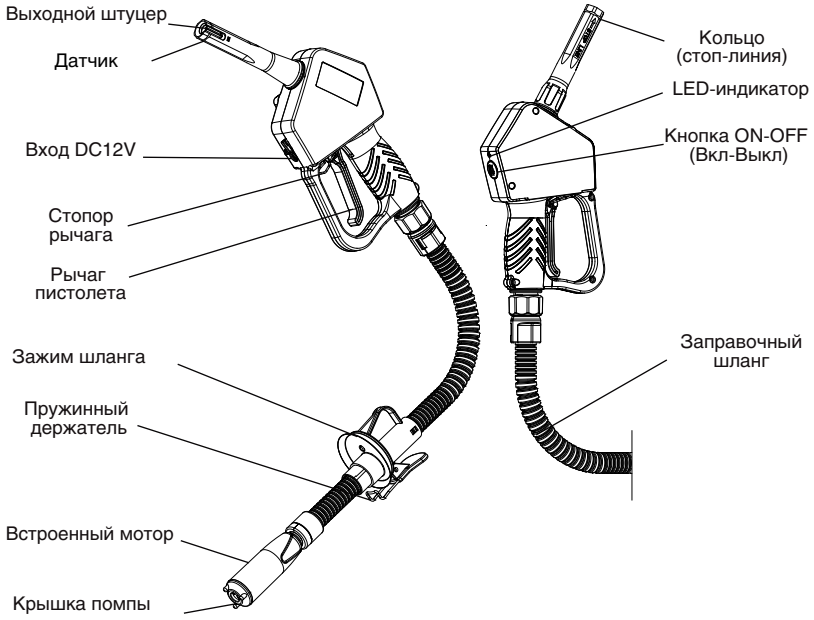

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.


BERKUT

SMART
POWER

Технические характеристики

- Тип жидкости: бензин, дизельное топливо, керосин, спирты, антифризы, тех. вода
- Питание: Вход DC 12V/2A; (Провод в разъём 12V и на клеммы АКБ)
- Производительность: до 20 л/мин
- Диаметр всасывающей трубки: 32 мм
- Общая длина шланга: 3000 мм
- Рабочая температура использования: от 5°С до 45 °С
- Вес комплекта: 1,8 кг

Порядок работы

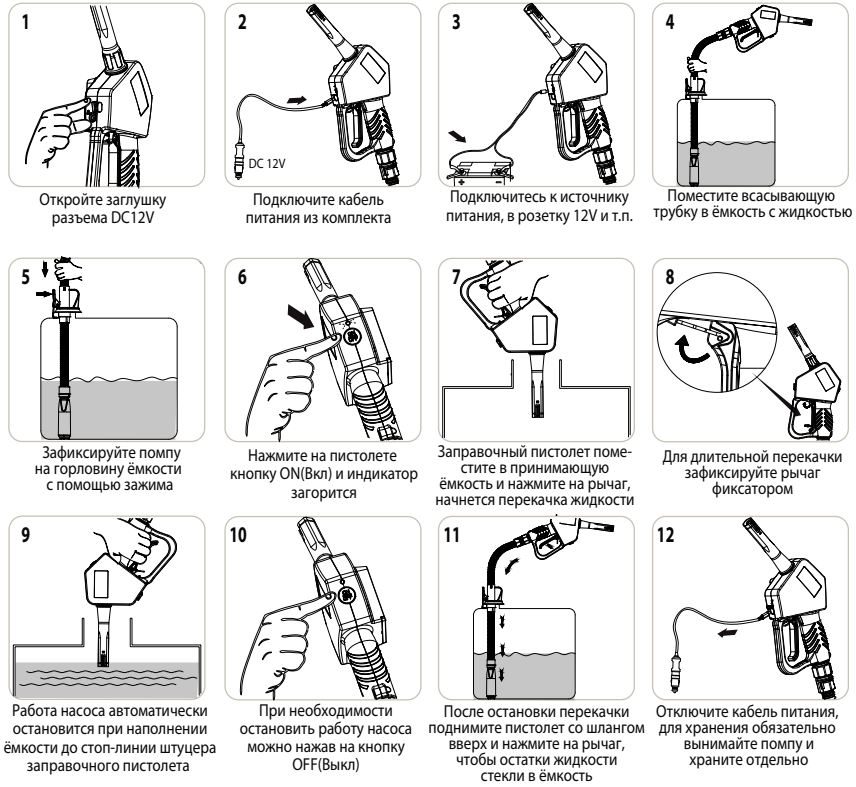

ВАЖНО!

- Для эффективной работы насоса убедитесь, что ёмкость для откачки и принимающая ёмкость находятся на одном уровне.
- Датчик автоматического отключения может работать не корректно, если принимающая ёмкость выполнена из прозрачного, белого или цветного пластика, пропускающего лучи света.
- Для ёмкостей, где закрепить выходной штуцер пистолета не удаётся требуется держать его в вертикальном положении относительно уровня жидкости.
- Не храните помпу в ёмкости после использования, обязательно достаньте, промойте водой, протрите и просушите шланг.

BERKUT