


Размеры устройства

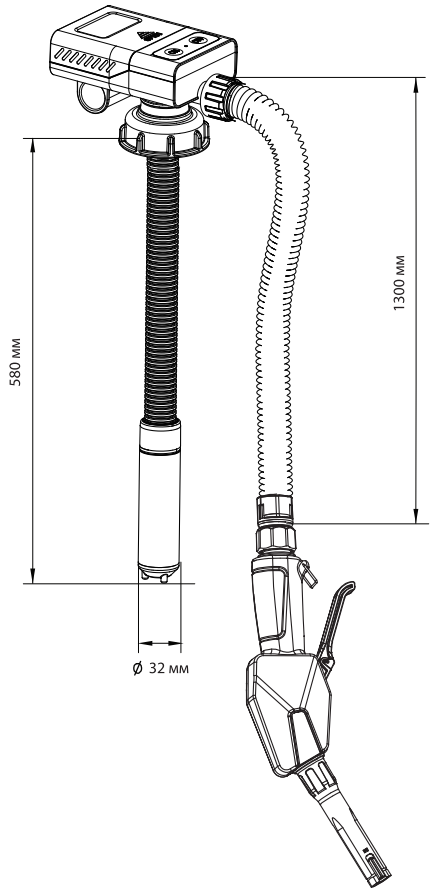


Заправочный пистолет
для моделей SP-1060EP и SP-1090EP

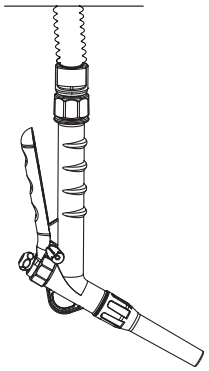

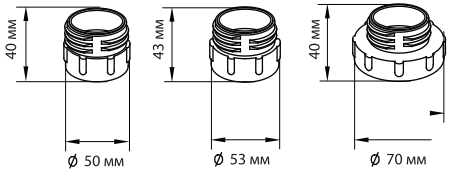

Торговая марка BERKUT зарегистрирована и принадлежит
ООО «ТАНИ», Россия, www.berkut-compressor.ru
Сделано в КНР.

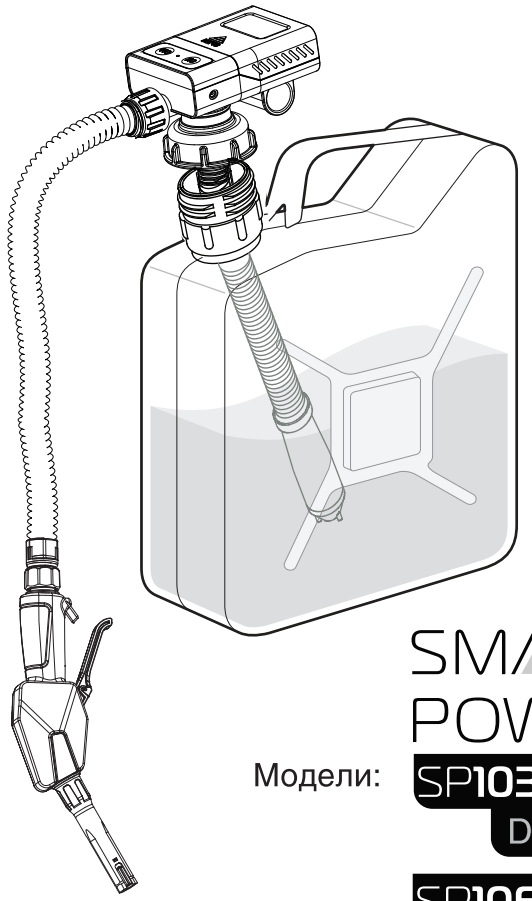

SMART POWER

Модели:

SP1030EP DC 12V

SP1060EP DC 12V

SP1090EP USB-C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ТОПЛИВА И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Меры предосторожности при использовании

Внимание, перед началом эксплуатации ознакомьтесь с данной инструкцией и четко следуйте предписаниям!

1. Не включайте помпу на сухую, без жидкости.
2. Не используйте устройство для перекачки горячих жидкостей (выше 40 °С) и коррозионно-активных химикатов: фенолов, ацетонов, растворителей и концентрированных кислот.
3. Во время использования с нагревающими элементами всегда выключайте нагреватель и дайте остыть перед наполнением топливом.
4. Заправляйте технику только в неработающем состоянии. При перекачке не забывайте выключать двигатель автомобиля или другой техники.
5. Производите перекачку вне помещений и убирайте остатки пролившейся жидкости.
6. Не оставляйте устройство без присмотра во время эксплуатации.
Не переворачивайте и не встряхивайте помпу.
7. При очистке насоса, не используйте растворитель, бензол или жидкость для очистки стекол. Применяйте влажную тряпку и мыльный раствор.
8. Не разбирайте насос. Не ремонтируйте и не модернизируйте устройство самостоятельно. Ремонт следует производить в авторизованном техническом центре.
9. Перед долгим хранением не забывайте вынимать батарейки.

Схема устройства

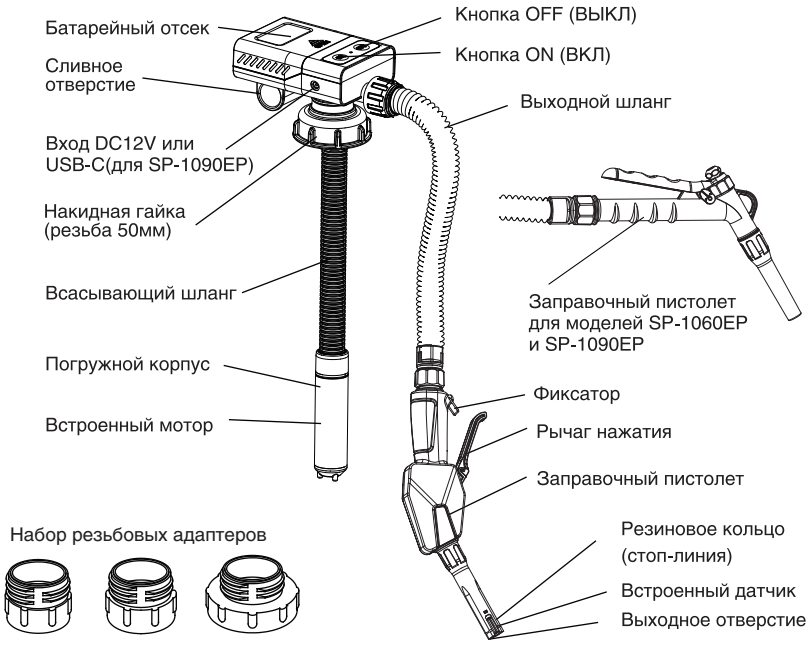


ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

SMART
POWER


Технические характеристики

- Тип жидкости: бензин, дизельное топливо, керосин, антифризы, спирты, тех. вода
- Питание: 5V (4xAA) / вход DC12V, 2A
  Вход USB-C 5V, 2A(для SP-1090EP)
- Производительность: до 14 л/мин
- Объём перекачиваемой жидкости: до 1000 литров (от 4-х батареек)
- Диаметр всасывающей трубки: 32 мм
- Длина всасывающей трубки: 580 мм
- Длина шланга: 1300 мм
- Вес устройства: 0,5 кг


Порядок работы




Откройте крышку батарейного отсека сдвинув в сторону




Установите четыре батарейки AA, соблюдая полярность




Закройте крышкой батарейный отсек




Либо подключите кабель питания в разъем DC-12V или USB-C (для модели SP-1090EP)




Подберите подходящий адаптер из набора под резьбу горловины канистры и накрутите его на канистру




Погрузите всасывающий шланг в канистру и накрутите гайку устройства на резьбовой адаптер




Вставьте выходной шланг с заправочным пистолетом в принимающую ёмкость




Нажмите кнопку ON (ВКЛ) на устройстве, нажмите на рычаг пистолета и начните перекачку жидкости




Работа насоса автоматически остановится при наполнении ёмкости до стоп-линии штуцера (опция для SP-1030EP)



При необходимости остановить работу насоса можно нажав на кнопку OFF (ВЫКЛ)



После отключения насоса отсоедините выходной шланг подняв его вверх, поскольку в шланге находится остаток жидкости



Далее установите выходной штуцер или пистолет в сливное отверстие устройства

ВАЖНО!

- Не поднимайте и не передвигайте канистру, ухватившись за устройство если оно прикручено к канистре.
- Для эффективной работы насоса убедитесь, что ёмкость для откачки и принимающая ёмкость находятся на одном уровне.
- Датчик автоматического отключения может работать не корректно, если принимающая ёмкость выполнена из прозрачного, белого или цветного пластика, пропускающего лучи света.
- Для ёмкостей, где закрепить выходной штуцер не удаётся требуется держать его в вертикальном положении относительно уровня жидкости.
- При коротком хранении устройства вместе с полной канистрой требуется закреплять выходной штуцер или пистолет в сливное отверстие, чтобы жидкость не вытекала.